VS500

Atornilladora automática

Principio de funcionamiento de la estación de enroscado de la botella cilíndrica con bomba de enroscado a una velocidad de 1000 tapones/hora (es decir, hasta 16 tapones/minuto).
Un operario coloca manualmente el tapón o la bomba con un dispositivo de preenroscado y, a continuación, la enroscadora lo enrosca automáticamente.

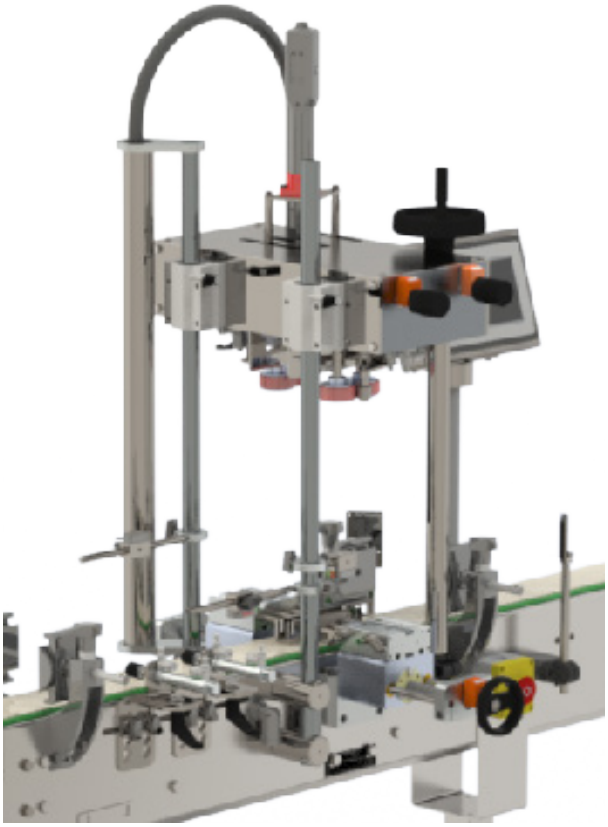

La VS500 es una taponadora automática equipada con :

- Longitud del transportador 1000mm.
- Estructura de acero inoxidable AISI 304 para montaje en transportador.
- Cilindro neumático para indexar y bloquear las botellas.
- Célula de detección de la presencia de botellas y control de la presencia de tapones.
- Dispositivo de detección y parada del producto bajo el cabezal de atornillado, con dispositivo de centrado simétrico neumático equipado con varios tornillos de centrado.
- Atornillado de las bombas/tapones mediante dos correas (desplazamiento lateral).
- Ajuste del par de apriete.
- Atornillador con ajuste manual de altura, equipado con un cabezal de atornillado para un formato de tapón.

Opciones disponibles

- Una longitud de cinta transportadora adicional
- Un dispositivo de sujeción y parada de tarros para el taponado manual, con una célula de control de la presencia de corcho
- Un dispositivo de sujeción y parada de tarros bajo el cabezal de atornillado, con un gato neumático con punta en «V» y placa antirrotación
- Atornillado de la bomba/tapones con dos correas (desplazamiento lateral de las correas)
- Par y altura de atornillado regulables
- Tornillo de centrado adicional

Antes de validar cualquier pedido, podemos realizar pruebas gratuitas para garantizar la viabilidad de su proyecto. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Límites de la VS500

- Tapones que requieren esfuerzo vertical (por ejemplo, seguros para niños)

Esquema

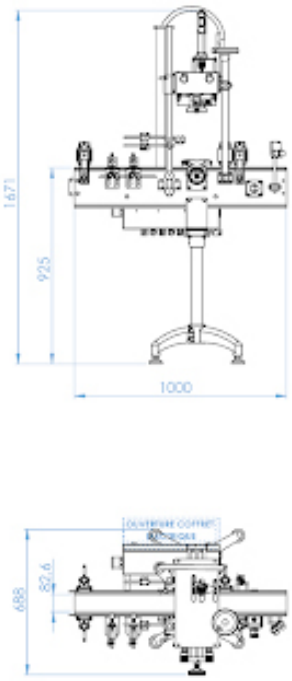

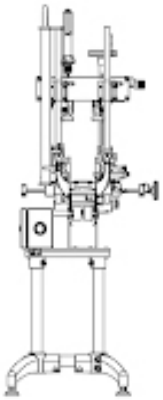

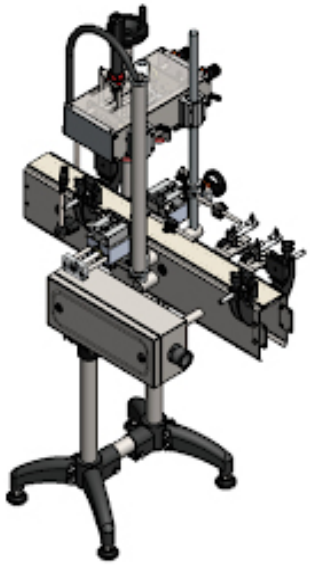

Las fotos, cadencias y descripciones se proporcionan a título indicativo sin valor contractual.